


HT 92

HT 92 bringt mehr Tiefe, mehr Komfort und mehr Energieeffizienz in den Eingangsbereich. Die Tür steht für weiterentwickelte Holztür-Technik – mit markanter Optik, starkem Materialeinsatz und einem Plus an Wärmeschutz.



Außen

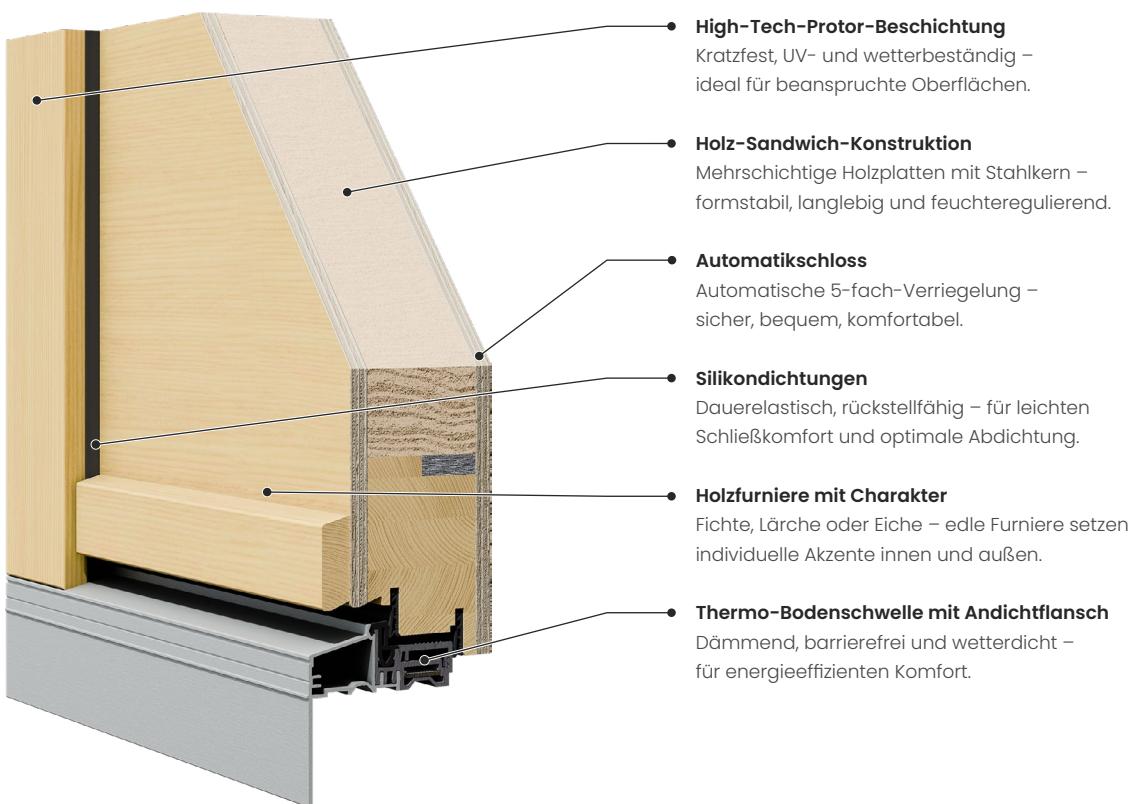

Innen

Massiv, klar und wertig

Das Türblatt mit 92 mm Stärke bietet innen edle Holzfurniere mit hochwertiger Oberfläche, außen sorgt das reduzierte Design für einen ruhigen und kraftvollen Auftritt. Die Geometrie bleibt klassisch – mit klarer Ansage.

Mehr Tiefe. Mehr Komfort.

Mit 92 mm Bautiefe und automatischer Verriegelung bietet HT 92 starke Dämmung, natürliche Haptik und architektonische Klarheit – ideal für energieeffizientes Bauen mit Stil.



TECHNISCHE DATEN:

bis 1,0 W/m²K

Ud

bis 160 kg

Flügelgewicht

0,5 W/m²K

Ug



Holzfurniere mit individuellem Charakter

Ob Fichte, Lärche oder rustikale Eiche – dank edler Furniere innen und außen lässt sich jeder Stil verwirklichen. Natürlich, elegant oder markant: Diese Tür wird zum gestalterischen Mittelpunkt und trägt die Handschrift ihres Besitzers.

Protor-Oberfläche für maximale Widerstandsfähigkeit

Kratzfest, UV-beständig, elastisch und chemikalienresistent – die High-Tech-Beschichtung schützt langfristig und sorgt für ein dauerhaft hochwertiges Erscheinungsbild. Ideal für stark beanspruchte Eingänge und höchste Designansprüche.

Automatiksenschloss mit 5-Punkt-Verriegelung

Das Schloss verriegelt automatisch an fünf Punkten – kein Schlüssel, kein Aufwand. Die integrierte Notfunktion sorgt dafür, dass die Tür auch bei innen steckendem Schlüssel von außen geöffnet werden kann. Für Sicherheit ohne Kompromisse.