

TITAN

Wartungsanleitung:

- TITAN AF
-

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Ein- und Aushängen des Fensterflügels	3
Justierung einstellbarer Beschlagteile	4
- Schere	5
- Schere - Scherenlager	6
- Verschlussstelle	7
- Kippflügelband - Eckband	8
- Falzeckband	9
- Ecklager	10
- Schnäpper - Flügelheber - Auflauf	11
- Lastabtragung	12

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fensterfachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden!

Feedback zur Dokumentation

Hinweise und Vorschläge, die zur Verbesserung unserer Dokumentation beitragen, nehmen wir gerne entgegen.

Bitte senden Sie uns Ihre Anregungen per E-Mail an [,dokumentation@siegenia.com](mailto:dokumentation@siegenia.com)'.


Sicherheitshinweise

- Achten Sie bei allen Arbeiten an Fenstern/Fenstertüren auf Ihre Sicherheit!
- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten!
- Lassen Sie keine Schmiermittel zu Boden tropfen und keine Werkzeuge im Arbeitsbereich herumliegen!



Verletzungsgefahr durch Sturz aus geöffneten Fenstern

- Verwenden Sie nur standfeste Trittleitern.
- Sichern Sie sich gegen Herausfallen aus dem Fenster.
- Halten Sie sich nicht am geöffneten Fensterflügel fest.




Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Körperteilen

- Beim Schließen von Fenstern/Fenstertüren niemals in die Öffnung zwischen Flügel und Blendrahmen greifen.



Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand

- Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung) unterlassen.




Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Einbringen von Hindernissen zwischen Flügel und Rahmen

- Einbringen von Hindernissen in die Öffnung zwischen Flügel und Rahmen unterlassen.



Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung

- Windeinwirkungen auf den geöffneten Flügel vermeiden.
- Bei Wind/Durchzug Fenster verschließen und verriegeln.



Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Zusatzbelastung des Flügels

- Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.


⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung des Fensterelements!

- ▶ Betätigen Sie bei Funktionsstörung das Fenster nicht weiter.
- ▶ Sichern Sie das Fenster und lassen Sie es umgehend von einem **Fachbetrieb** instand setzen.

Ein- und Aushängen des Fensterflügels



Fensterflügel einhängen

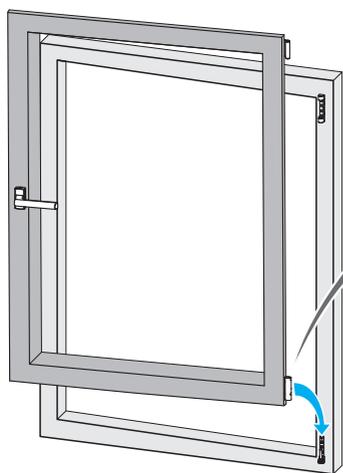


1.



2. a

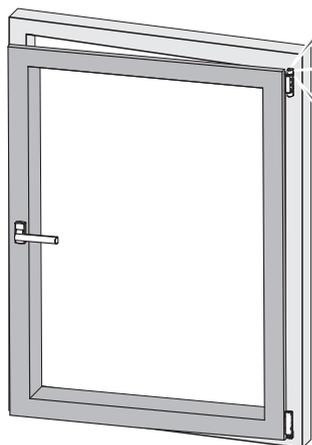

3.




a = Bandseite TITAN
Einschieben des Scherenlagerbolzens bei 0° oder 60° Öffnungsstellung.



Fensterflügel aushängen

Aushängen in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte beachten:




Unbedingt beachten:

Bei Einsatz der Fehlbedienungssperre (FBS) auf der Umlenkung VSU darf das Einhängen nur in Drehstellung und mit drehgeöffnetem Flügel erfolgen.



Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen der Fehlbedienungssperre bzw. zu einer Fehlfunktion führen.

Justierung einstellbarer Beschlagteile


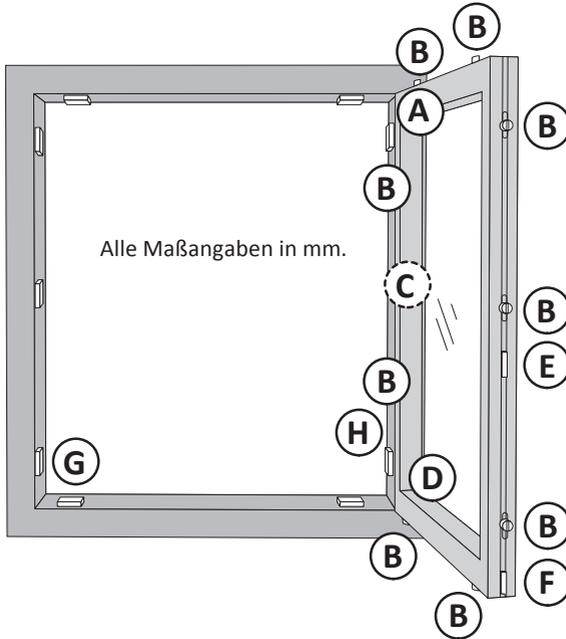


- A** Schere und Scherenlager
- B** Verschlussstelle
- C** Kippflügelband (nur bei Kippflügel)
- D** Eckband - Falzeckband - Ecklager
- E** Schnäpper
- F** Flügelheber
- G** Auflauf
- H** Lastabtragung

A Schere

TITAN iP, AF - Bandseite TITAN/Si-line


Andruckeinstellung



Seiteneinstellung


A Schere

Bandseite axxent 24+

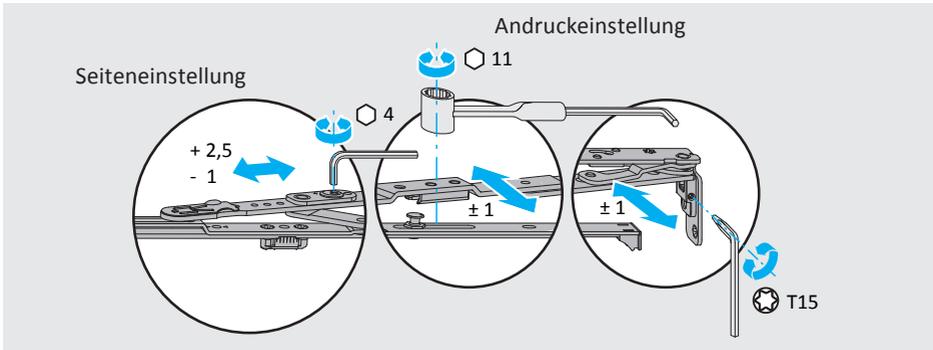

A Schere/Scherenlager


Rundbogen

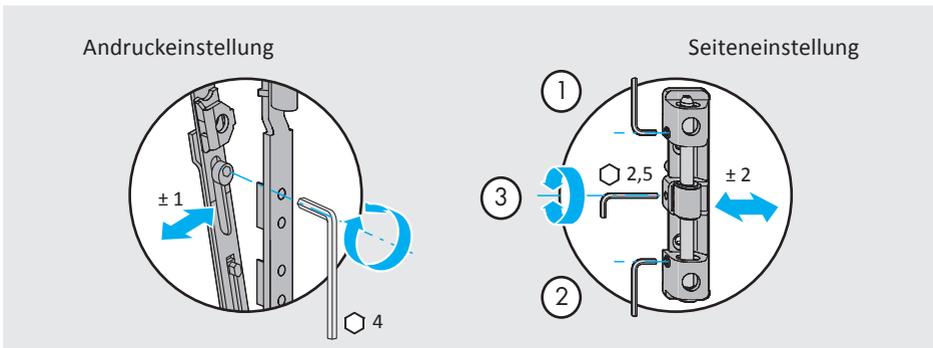


B Verschlussstelle

TITAN iP, AF - Komfortpilzbolzen

Andruckeinstellung

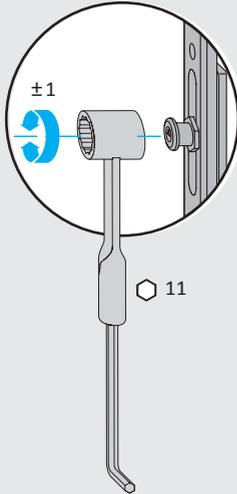


Einstellung

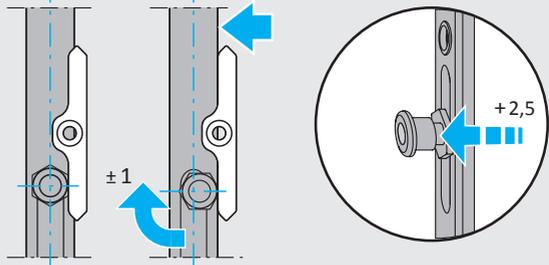


Justierung einstellbarer Beschlagteile

C Kippflügelband

Bandseite TITAN/Si-line





Seiteneinstellung



D Eckband

Bandseite TITAN/Si-line

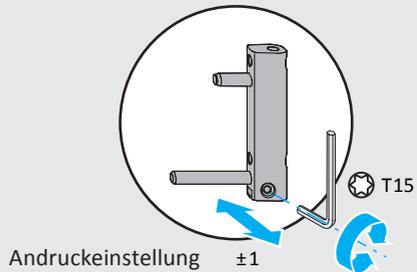


Justierung einstellbarer Beschlagteile


D Falzeckband

Bandseite TITAN/Si-line KF

Höheneinstellung




Andruckeinstellung




Bandseite TITAN Holz

Höheneinstellung




Andruckeinstellung



D Ecklager

Bandseite TITAN/Si-line


Seiteneinstellung



D Ecklager/Eckband


Bandseite axxent 24+

Höheneinstellung

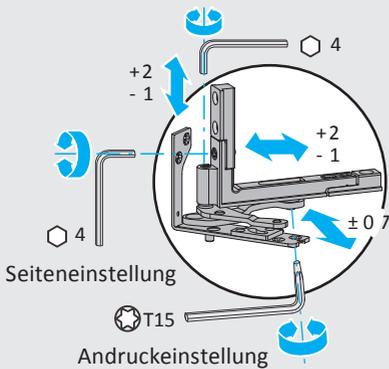

Justierung einstellbarer Beschlagteile

E Schnäpper/ - schaltbar

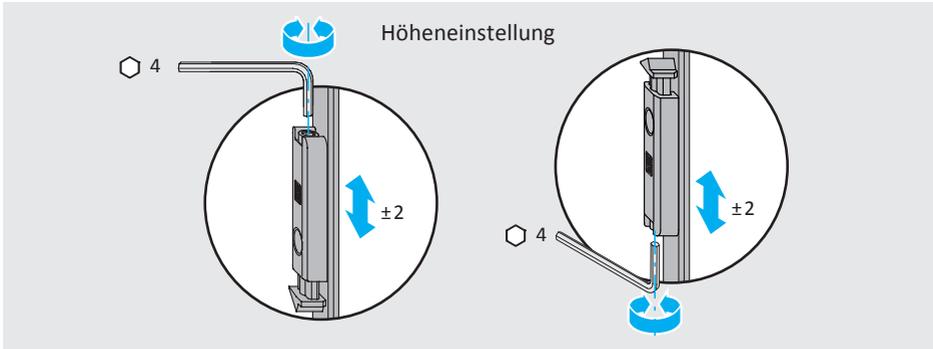

F Flügelheber/ - mit Fehlbedienungssperre




G Auflauf Rundbogen



H Lastabtragung

Bandseite axxent 24+

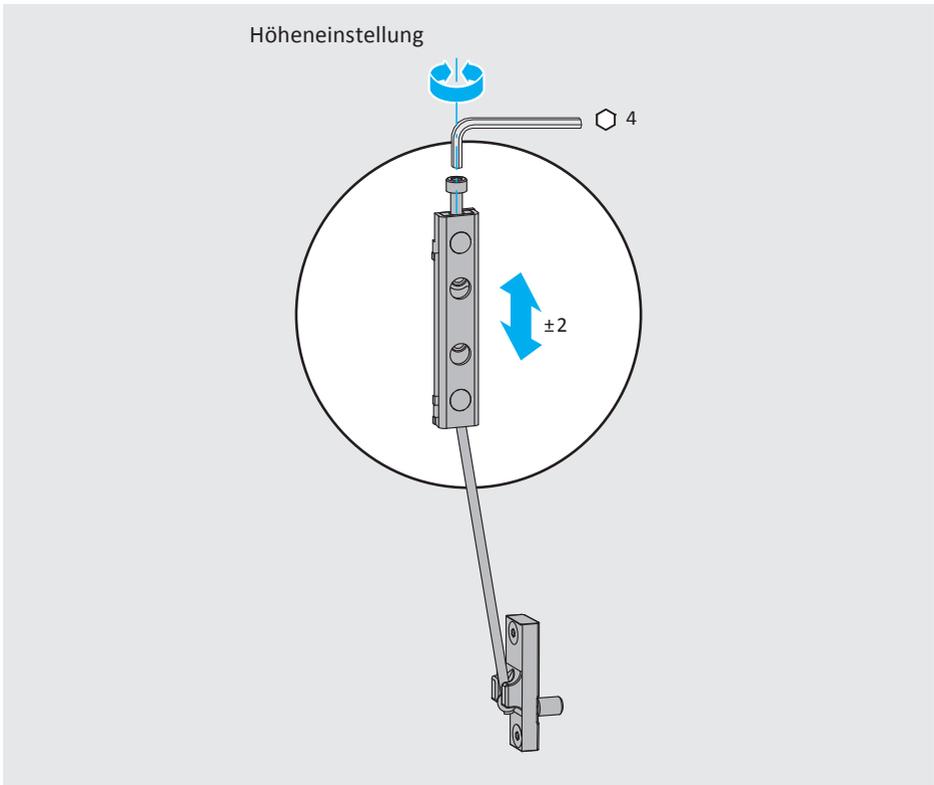

www.siegenia.com



SIEGENIA[®]
brings spaces to life